



YLI ELECTRONIC

Infrapunaanduriga väljumisnupp


Mudel: ISK-841A/B/C/D(LED)



Tehnilised andmed



- Suurus: 90 (P) × 35 (L) × 7,5 (K) (mm) (ISK-841A(LED))
86 (P) × 50 (L) × 37,7 (K) (mm) (ISK-841B(LED))
86 (P) × 86 (L) × 25,7 (K) (mm) (ISK-841C(LED))
114 (P) × 70 (L) × 25,7 (K) (mm) (ISK-841D(LED))
- Sisend: alalisvool 12 V
- Kontakti nimiväärtused: 1 A alalisvoolupingel 30 V; 0,5 A vahelduvvoolupingel 125 V
- Väljundi kontakt: NO (normaalselt avatud) / NC (normaalselt suletud) / COM (ühine)
- Mehaaniline tööiga: 1000 katset
- Sobib uksele: kilpuks
- Tuvastusulatus: 4–10 cm (reguleeritav)
- Viivitus: 0,5–25 s (reguleeritav)
- Töötemperatuur: −20 °C kuni +55 °C (14–131 °F)
- Sobiv niiskus: 0–95% (suhteline õhuniiskus)
- LED-indikaator:
punane LED-indikaator: toide SEES (ooterežiim)
roheline LED-indikaator: toide SEES (tajumine)
- Materjal: roostevaba
- Kaal: 0,18 kg / 0,18 kg / 0,2 kg / 0,2 kg

Paigaldamine ja mõõtmed

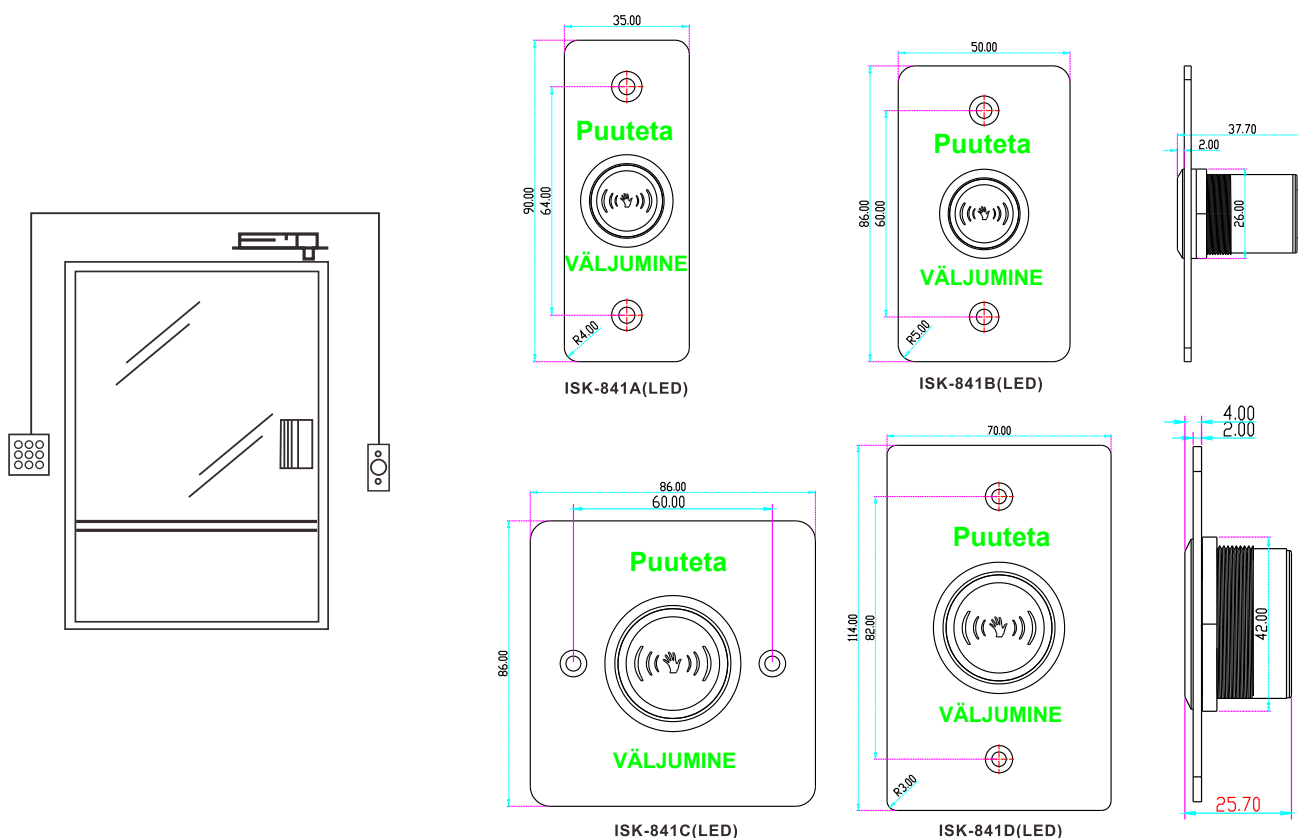


Elektriskeem

Tuvastusulatus: 4–10 cm (reguleeritav)



ISK-841A/B(LED)



ISK-841C/D(LED)

Viivitus: 0,5–25 s

