

ABLOY® PLANET -TIIVISTEKYNNYKSET

Turvallisuutta esteettömyyden ehdoilla




NÄKYMÄTÖNTÄ TOIMIVUUTTA

ABLOY® PLANET-TIIVISTEKYNNYS on
*käytännöllinen ratkaisu hotelleihin, sairaaloihin
ja muihin kohteisiin, joissa lattiapinnat halutaan
pitää tasaisina ja liikkuminen esteettömänä.*

Automaattinen tiivistekynnys yhdistää turvallisuuden ja mukavuuden yksinkertaisen huomaamattomaan muotoon. Se pitää vedon tunteen, pölyn sekä äänet tiiviisti oven ulkopuolella ja estää tehokkaasti tulen sekä savun leviämisen huoneesta toiseen. Monipuolisesta mallistosta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisiin oviin ja käyttöympäristöihin – nyt myös matalaenergiakiinteistöön!

TOIMINTAPERIAATE

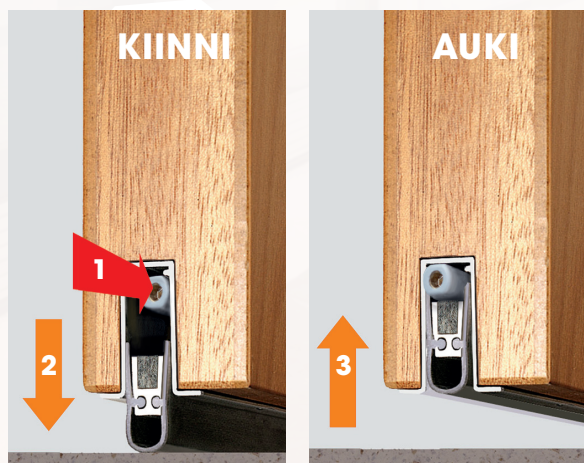


Automaattinen tiivistekynnys toimii karmin kohtaavan painotapin (1) avulla. **Oven sulkeutuessa** tiivistyslista (2) liikuu nopeasti ja äänettömästi alas, mukautuen lattian epätasaisuuksiin. **Ovea avattaessa** profiili (3) nousee takaisin ylös, eikä näin ollen naarmuta lattiaa.

Tiivistekynnykset soveltuvat käytettäväksi puu- ja metallipalo-ovissa luokkiin EI30, EI60 ja EI90 sekä ne on testattu myös standardin DIN EN 1634-1:2009-01 vaatimusten mukaisesti.

PUUOVIIN




METALLIOVIIN

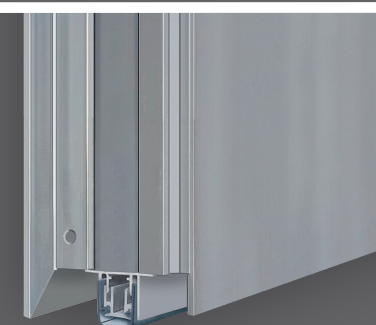

ABLOY® PLANET FT

Kiinnitys oven alalaitaan tai pintaan erillisen asennuskotelon avulla (ks. alla).

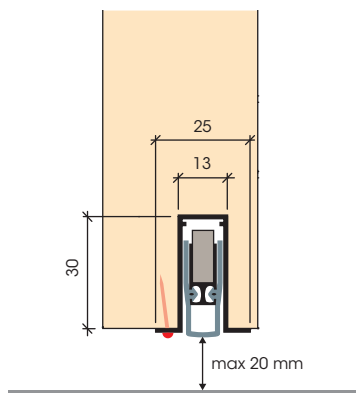


Profiili:	Alumiinia 13 x 30 mm
Uran koko:	13,1 x 30,5 mm
Tiivistemateriaali:	Korkealuokkainen paloa hidastava silikon
Käyntiliike:	5–20 mm (25 mm)
Äänieristys:	48 dB
Vakiopituudet:	320, 420, 520, 620, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1320 mm
Lyhennys:	Maksimi 80 mm
Erikoispituudet:	Maksimi 6000 mm
Asennustapa:	Naulakiinnitys oven alareunaan

UUTUUS!

ASENNUSKOTELO

Pinta-asennuskotelon avulla tiivistekynnyksen voidaan asentaa tyylikkäästi myös saneerattaviin oviin tai uusiin ovimalleihin, joihin ei voida tehdä uraa.




Tiivistekynnyksen pinta-asennukseen

Materiaali:	Alumiini
Vakiopituudet:	850, 950, 1050 mm
Lyhennys:	Maksimi 100 mm
Asennustapa:	Ruuvikiinnitys mukana tulevilla ruuveilla

UUTUUS!

ABLOY® PLANET MinE-V ABLOY® PLANET MinE-S*

Ilmanvaihtokanavalla varustettu tiivistekynnyksen soveltuu erityisesti matala-energia- ja passiivitaloihin parantamaan ilman virtausta huoneilojen välillä ovien ollessa suljettuna.

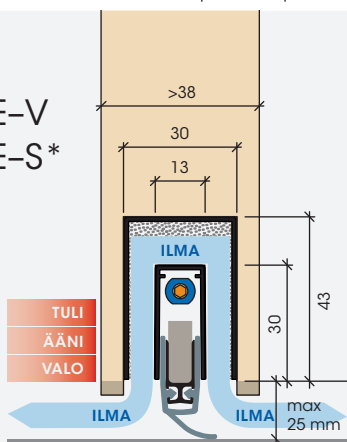


Patentoitu ratkaisu ilmanvaihdolla

Profiili:	Alumiinia 13 x 30 mm/30 x 43 mm
Kaksoisuran koko:	13,1 x 30,5 mm / 30,1 x 43,5 mm
Tiivistemateriaali:	Korkealuokkainen paloa hidastava silikon
Käyntiliike:	3–20 mm (25 mm)
Ilmamäärä:	40 m³/h (30 m³/h*), ovilehti >1050 mm
Äänenvaimennus:	23,2 dB (28 dB*)
Vakiopituudet:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Lyhennys:	Maksimi 125 mm
Erikoispituudet:	Maksimi 2000 mm
Asennustapa:	Kulmarautakiinnitys ruuveilla oven pystyreunaan

ABLOY® PLANET MF


Metallioville suunniteltu tiivistekynnyksen kulmarautakiinnityksellä oven pystyreunaan.

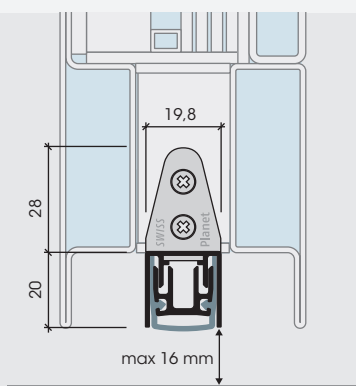

Profiili:	Alumiinia 19,8 x 20 mm
Tiivistemateriaali:	Korkealuokkainen paloa hidastava silikon
Käyntiliike:	5–16 mm
Äänenvaimennus:	50 dB
Vakiopituudet:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Lyhennys:	Maksimi 125 mm
Erikoispituudet:	Maksimi 2000 mm
Asennustapa:	Kulmarautakiinnitys ruuveilla oven pystyreunaan

ABLOY® PLANET RO

Metallioville suunniteltu tiivistekynnyksen ruuvikiinnityksellä oven alareunaan.

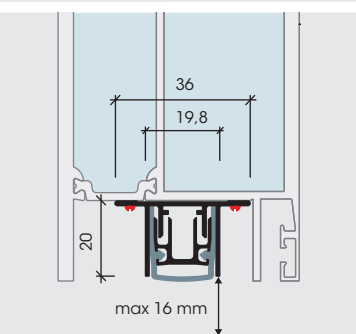

Profiili:	Alumiinia 19,8 x 20 mm
Tiivistemateriaali:	Korkealuokkainen paloa hidastava silikon
Käyntiliike:	5–16 mm
Äänenvaimennus:	50 dB
Vakiopituudet:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Lyhennys:	Maksimi 125 mm
Erikoispituudet:	Maksimi 2000 mm
Asennustapa:	Ruuvikiinnitys oven alareunaan

ASIAANTUNTIJA PALVELUKSESSASI

Abloy Oy on tehnyt järjestelmällistä kehitystyötä turvallisuuden eteen yli sadan vuoden ajan. Pitkä kokemus auttaa ymmärtämään lukitustarpeet kokonaisuutena. Monipuolisesta **ABLOY®**-valikoimasta löytyy kaikki tarvittava jokaiseen oviympäristöön – elektronisesta lukituksesta poistumistieratkaisuihin ja design-painikkeista ovi-automatiikkaan. Keskenään yhteensopivina tuotteina.

ABLOY®-valtuutettujen lukkoliikkeiden ammattilaiset tuntevat erilaiset lukitustarpeet ja osaavat neuvoa käyttökohteeseen sopivat **ABLOY®**-ratkaisut. Maan kattava palveluverkosto hallitsee lukituksen koko elinkaaren, suunnittelusta asennukseen ja huoltoon.

Valmiiden ratkaisujen lisäksi Abloy Oy auttaa yksilöllisen lukitusratkaisun kehittämisessä – Olemme apunasi lukituksen suunnittelussa ensimmäisistä askelista alkaen.



www.abloy.fi

Abloy Oy
Björkbodan tehdas
25860 BJÖRKBODA
Puh. 020 599 4402
Fax 020 599 4249



An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelvalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

ASSA ABLOY