

ABLOY TOODETE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

Lukukorpus ABLOY 2014

- Siseukse lukukorpus, mille saab lukustada/ avada võtme või väändenupuga. Käelisust on väga lihtne ja mugav muuta- keerates lukukeelt 180°.

Lukukorpus ABLOY 4190 ja LC204


- Lukukorpus automaatse tagalukustusekeelega või ainult lingist avanemise asend. Kasutusrežiimi asendeid saab valida lukukorpuse plaadil olevast valikunupust. Valiknupu asendit saab hõlpsasti muuta keerates võtmepesa väändenuppu või võtit. Lukukeele väljatulek korpusest 14 ja 20 mm. Sobib kasutuseks välisustel, tuletõkkeustel.

Lukukorpus ABLOY LC200 ja LC210

- Lukukorpus lukustuskeelega ja tuuleriiviga. Lukukeele väljatulek korpusest 20 mm. Lukustuskeel lukustatakse kas võtit või väändeliblikat keerates. Tuuleriivi avamiseks tuleb keerata võtit veel 50 kraadi või vajutada lingile.

Võtmepesa ABLOY CY013

- Karastatud terasest ühepoolne turvavõtmepesa seest poolt väändenupuga. Ainulaadne pöörlev võtmepesakate raskendab ka tugevaimad sissemurdumiskatsed, kuna jõuga vääntes pöörleb võtmepesakate kaasa.
- Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna võtit võtmepesa sees. ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades!

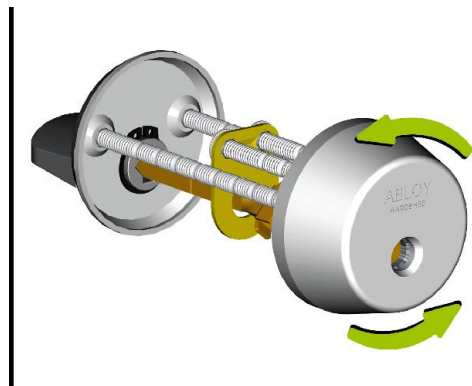

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

luexpert@luexpert.ee

www.luexpert.ee

ABLOY võtmekaardi kasutusjuhend

Ostes ABLOY NOVEL, PROTEC, PROTEC2 või Disklock võtmepesa, saab ostja võtmepesaga kaasa võtmekaardi.

Võtmekaardile märgitakse võtmepesa peitekood, esmatellimusega kaasnenud võtmete arv, kuupäev ja ABLOY volitatud edasimüüja andmed. Sarilukustike puhul on võtmekaardile märgitud lisaks eelpool mainitule ka lukustiku number.

Lisavõtmeid turvatasemega UA55SS saab valmistada kõikide ABLOY volitatud edasimüüjate juures ootetööna kohapeal. Vajalik on võtmekaardi ettenäitamine. Lisavõtmete tellimisel märgitakse kaardile vastavasse lahtrisse võtme väljastamise kuupäev ja võtmete arv.

ABLOY lukkude hooldus

Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades. Kui eesmärgipärasel kasutamisel ilmneb defekte, siis ei tasu lukku ise lahti monteerima või remontima hakata. Lukud sisaldavad pisidetaile mida asjaoskamatu inimene ei oska hiljem tagasi panna. Lukkude, nagu ka kõigi muude mehhanismide veatu ja pikaajaline toimimine eeldab valmistaja tehase poolt määratud paigaldusjuhendi täitmist.

Kaks korda aastas õlita lukukeelt spetsiaalse lukuõliga (ka tagalukustuskeelt). Samuti kontrolli, et kõik lukkude kinnituskruvid oleksid korralikult kinni .

Ära unusta:

Kui kaotad võtme või kolid uude majja/korterisse, peaksid laskma kõik lukud ümber kodeerida uutele võtmetele. Sellega välistad kaotatud võtme leidja või endiste elanike pääsu oma majja/korterisse. Kui tellid selle teenuse ABLOY volitatud lukufirmast, võid olla kindel, et sinu lukustuse turvalisus on professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes.

- Lisavõtmeid tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest.
- Lukukorpuse või südameke iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

lukeexpert@lukeexpert.ee

www.lukeexpert.ee

- Lukukorpusesse ja südamikku ei tohi sattuda metallipuru, prahti, vett jne.
- Lukukorpust ja südamikke ei tohi üle värvida.

Kui lukk ei tagalukustu, siis ei pruugi viga olla ainult lukus (ukseleht võib olla deformeerunud). **Kui uks käib raskelt, paranda kõigepealt uks!**

ABLOY ukksesulgurid

Õigesti reguleeritud Abloy ukksesulgurid kaitsevad uksekonstruktsioone ja lukke, juhtides ukse avanemist ja sulgumist. Nad on projekteeritud töötama laias temperatuurivahemikus, mis säästab energiat ja suurendab turvalisust.

Sulguritel saab reguleerida algkiirust, lõppkiirust, (sulgumisaeglustust ja avanemispiduri jõudu lisavarustusena). Sulgurid tuleb valida vastavalt ukse kaalule ja laiusele.

Ära unusta:

- Seadmeid võib kasutada ainult nendele ettenähtud eesmärkidel.
- Ära kunagi sulgurit ava: sulguris on pingul vedru!.
- Sulguri reguleerimiskruve ei tohi keerata sulguri pinnast kõrgemaks, muidu pääseb sulguris olev õli välja. Samuti ei tohi neid lõpuni kinni keerata.
- Sulguri ja veovarre eemaldamisel võib juhtuda õnnetusi. Normaalasendis on veovarre vedru pinge all.

Järeldkontroll:

- Kui tooted on paigaldatud, tuleb neid katsetada veendumaks, et nad töötavad laitmatult. Paigaldustöid võib teha ainult ABLOY volitatud ja koolitatud asjatundja.

Hooldus:

- Ukksesulgurid nõuavad regulaarset hooldamist. Hooldajaks võib olla ainult asjatundja. Remonti ja hooldetöid võib teostada ainult volitatud hooldaja!

Lugupidamisega,

Luku-Expert OÜ

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

lukeexpert@lukeexpert.ee

www.lukeexpert.ee